




SERIE
TNJ

25HP
35HP
50HP

Agilidad y confiabilidad para
tareas diarias en tambos y
establecimientos ganaderos.

POTENCIA QUE RINDE MÁS

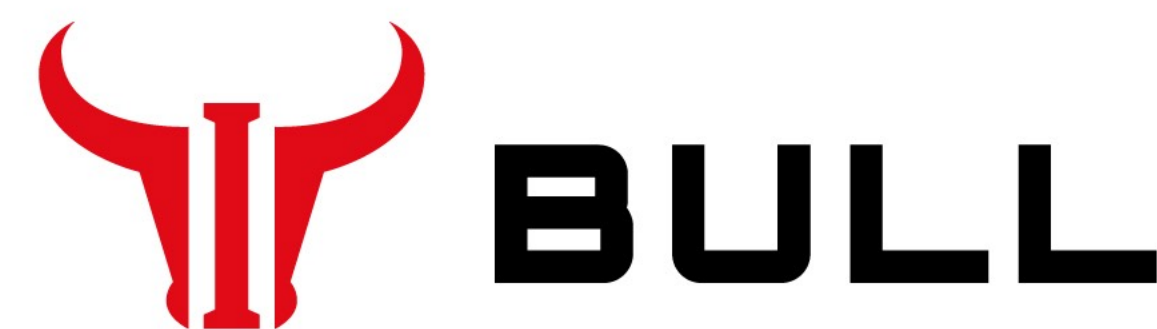

TNJ-504 | 50HP



MOTOR:

Yunnei

4 cilindros

2.67 cm³ (centímetros cúbicos)

Protector de motor






TRANSMISIÓN:

- Marcha 8 + 8
- Inversor de Marcha Mecánico
- Doble Tracción (4x4)



OTROS PUNTOS:

- Tanque de combustible 70 Lts.
- Toma de Fuerza 540 - 1000 RPM
- Dirección Hidráulica
- Peso Máximo 1995 kg
- Sistema hidráulico c/bomba de 35 LPM
- Tres Puntos de Levante

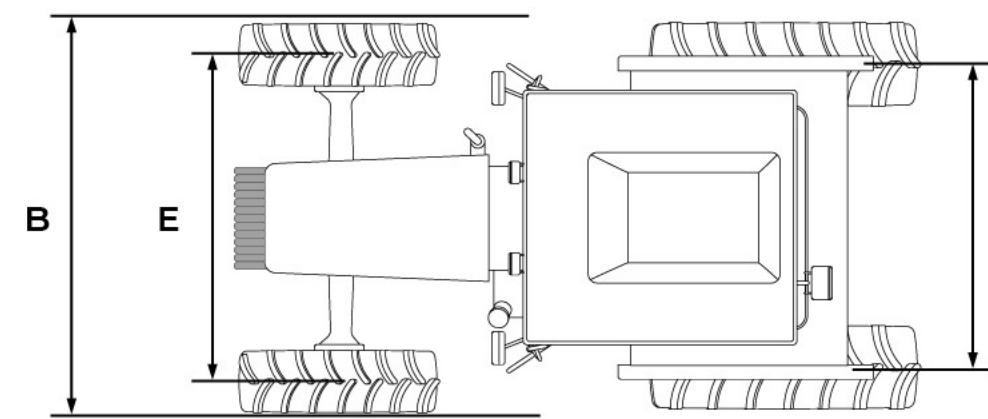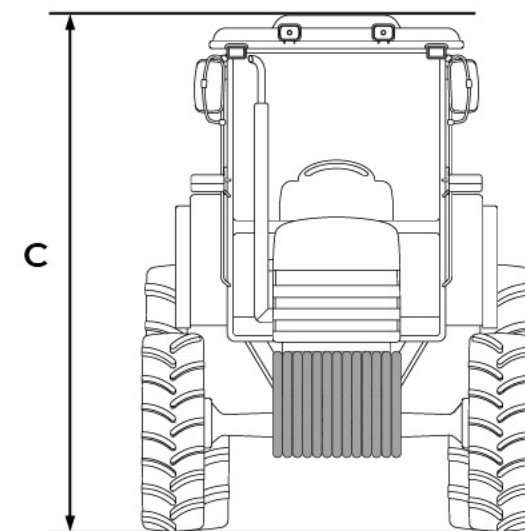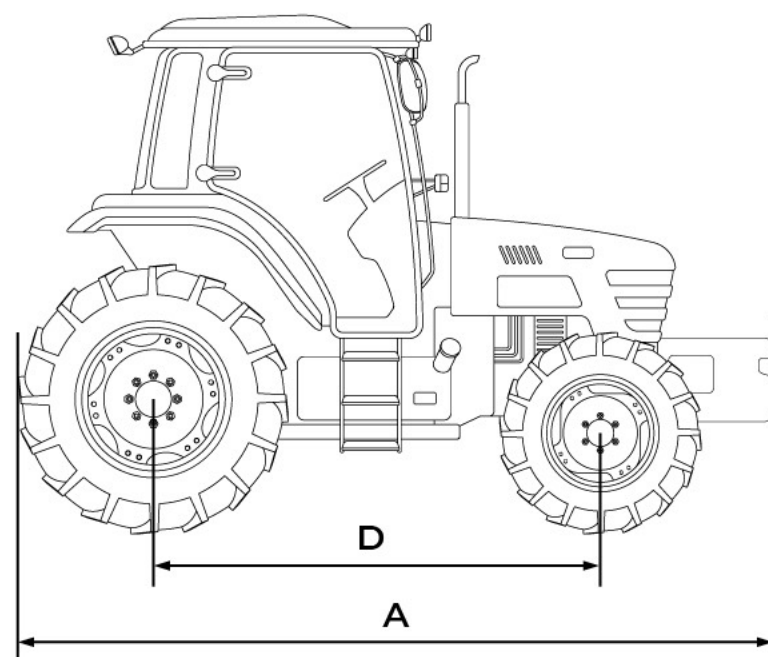

A | LARGO
3.760 mm

B | ANCHO
1.380 mm

C | ALTURA
1.900 mm

D | DISTANCIA EJES
1.380 mm

E | DISTANCIA RUEDAS DELANTERAS
960 - 1.400 mm

F | DISTANCIA RUEDAS TRASERAS
960 - 1.400 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TNJ BAJA POTENCIA



MOTOR		TNJ-254	TNJ-354	TNJ-504
	Marca	Laidong	Yunnei	Yunnei
	Potencia nominal	25 HP	35 HP	50 HP
	Cilindros	3	4	4
	Cilindrada	1.36 cm3	2.67 cm3	2.67 cm3
	Admision	ASPIRADO	ASPIRADO	ASPIRADO
	Sistema	Bomba Lineal	Bomba Lineal	Bomba Lineal
TRANSMISIÓN	Tracción	4x4	4x4	4x4
	Marcha	8+8	8+8	8+8
TOMA DE FUERZA	Velocidades	540 / 1000 RPM	540 / 1000 RPM	540 / 1000 RPM
SISTEMA HIDRÁULICO	Bomba	Enganaje	Enganaje	Enganaje
	Caudal	35 LPM	35 LPM	35 LPM
	Tanque Hidráulico	18 LTS	18 LTS	18 LTS
	Sistema Load Sensing	NO	NO	NO
	Salidas Hidráulicas	2	2	2
	Sistema de Freno	Mecanico	Mecanico	Mecanico
NEUMÁTICOS	Radiales delanteros	240 70R 16 o 260 70R 16	240 70R 16 o 260 70R 16	240 70R 16 o 260 70R 16
	Radiales traseros	280 85R 24 o 320 85R 24	360 70R 24 o 320 85R 24	360 70R 24 o 320 85R 24
	Versión Patón delantero	6.5-16	7.5-16	7.5-16
	Versión Patón trasero	11.2-24	12.4-24	12.4-24
	Versión Duales	NO	NO	No
LEVANTE DE 3 PUNTOS	Opcional	No	No	No
	Control	Mecánico	Mecánico	Mecánico
	Levante	612 KG	918 KG	918 KG
PARÁMETROS BÁSICOS	Voltaje	12v	12v	12v
	Guarda Barros Delanteros	NO	NO	NO
	Tanque de Combustible.	70 LTS	70 LTS	70 LTS
	Contrapesos delanteros	160 KG	160 KG	160 KG
	Contrapesos traseros	180 KG	180 KG	180 KG
	Peso Operativo	1910 KG	1975 KG	1995 KG
	Caño de Escape	Salida Inferior	Salida Inferior	Salida Inferior
CABINA	LUXURY	Techo FOPS-ROPS	Techo FOPS-ROPS	Techo FOPS-ROPS
	Aire Acondicionado	NO	NO	NO
	Asiento	Confort	Confort	Confort
	Luces de Trabajo	4 faros LED	4 faros LED	4 faros LED
	Cámara Retrovisora 4/puntos	NO	NO	NO
	Luces de Stop	Si, y Balizas	Si, y Balizas	Si, y Balizas
	Freno de Estacionamiento	Manual	Manual	Manual
DIMENSIONES	Alto	1900 mm.	1900 mm.	1900 mm.
	Ancho	1380 mm.	1380 mm.	1380 mm.
	Largo	3760 mm.	3760 mm.	3760 mm.
	Distancia entre ejes	1390 mm.	1390 mm.	1380 mm.
	Distancia entre ruedas delanteras	960 mm. - 1400 mm.	960 mm. - 1400 mm.	960 mm. - 1400 mm.
	Distancia entre ruedas traseras	960 mm. - 1400 mm.	960 mm. - 1400 mm.	960 mm. - 1400 mm.

**Indecar Maquinarias**

Carmen de Areco
Ruta 7 Km 140.
Carmen de Areco, Buenos Aires.

2325 598241
ventas@indecargro.com.ar

Biofertil

Carmen de Areco
Ruta 51 km 118,6
Carmen de Areco, Buenos Aires

11 35020304
info@biofertilagro.com.ar

PT Farm

Carmen de Areco
Ruta 51 km 118,4
Carmen de Areco, Buenos Aires

11 35020304
info@ptfarmagro.com.ar

Indecar Maquinarias

Tandil
Colectora Pugliese 348.
Tandil, Buenos Aires.

249 4353273
administracion.tandil@indecargro.com.ar

Motorclick

Monte Buey
Dirección ruta 6 km 201.
Monte Buey, Córdoba.

2473407048
info@motorclick.com.ar

Mandrile y Aguirre

Arrecifes
Ruta 8 esq. Hipólito Irigoyen.
Arrecifes, Buenos Aires.

2478 454684 | 2478 405552
mandrile-aguirre@hotmail.com

Mandrile y Aguirre

Chivilcoy
Ruta 5 Km. 157,100.
Chivilcoy, Buenos Aires.

2478 454684 | 2478 405552
mandrile-aguirre@hotmail.com

Mandrile y Aguirre

Tres Arroyos
Ruta 3 Km. 694,500.
Tres Arroyos, Buenos Aires.

2478 454684 | 2478 405552
mandrile-aguirre@hotmail.com