



SERIE TNX

80HP


90HP

100HP

120HP

Agilidad y confiabilidad para
tareas diarias en tambos y
establecimientos ganaderos.

POTENCIA QUE RINDE MÁS

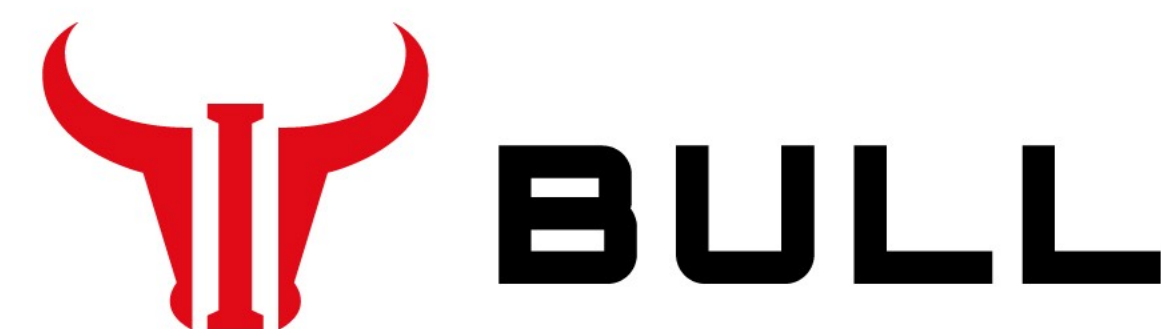

TN904X | 90HP



MOTOR:

Yuchai

4 cilindros

3.9 cm³ (centímetros cúbicos)

Tier III

Protector de motor






TRANSMISIÓN:

- Marcha 12 + 12
- Inversor de Marcha Mecánico
- Doble Tracción (4x4)



OTROS PUNTOS:

- Tanque de combustible 170 Lts.
- Toma de Fuerza 540 - 1000 RPM
- Dirección Hidráulica
- Peso Máximo 4245 kg
- Sistema hidráulico c/bomba de 50 LPM
- Tres Puntos de Levante
- Barra de Tiro Reforzada

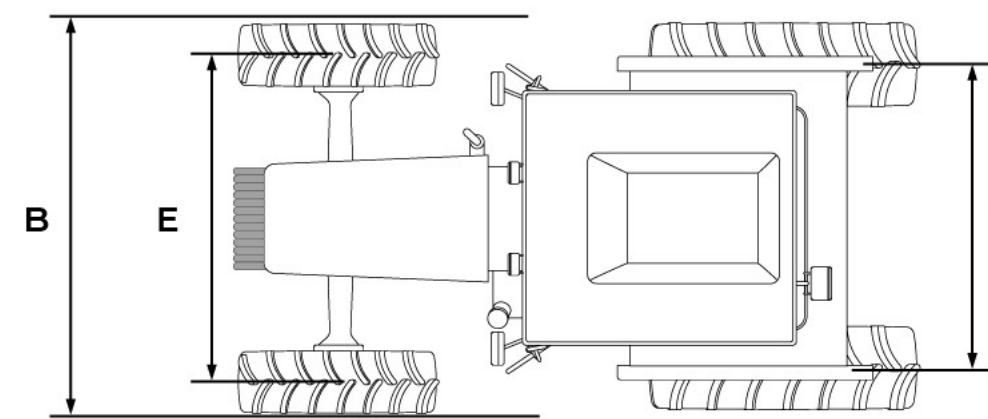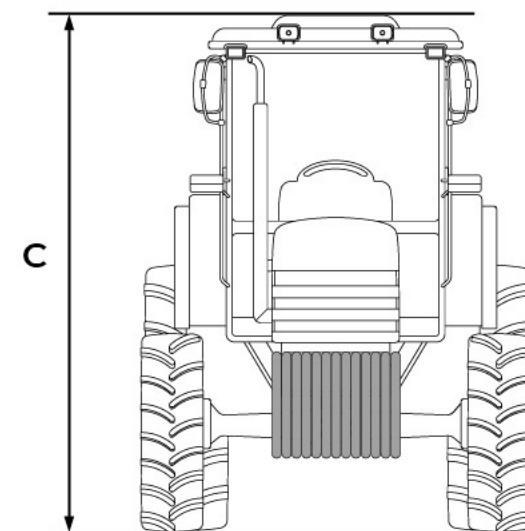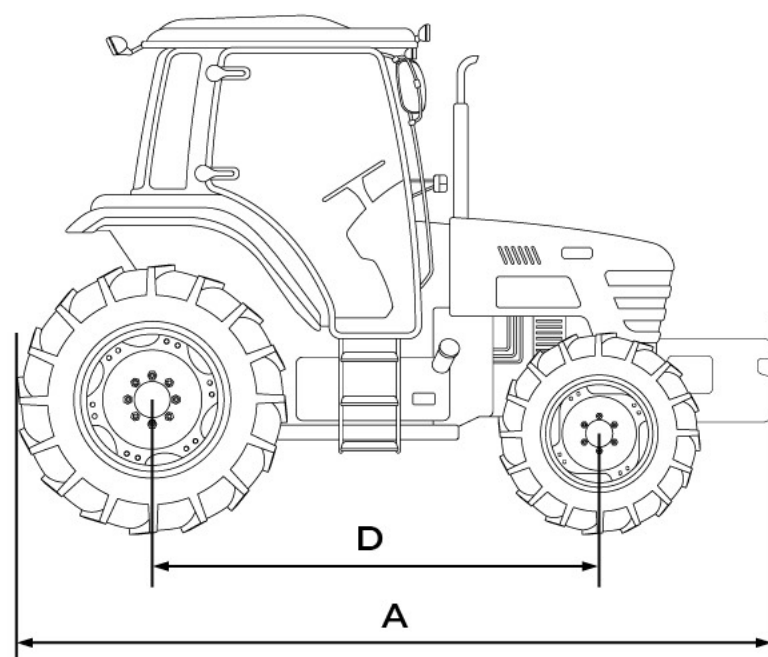

A | LARGO
4.600 mm

B | ANCHO
2.100 mm

C | ALTURA
2.700 mm

D | DISTANCIA EJES
2.350 mm

E | DISTANCIA RUEDAS DELANTERAS
1.300 - 1.950 mm

F | DISTANCIA RUEDAS TRASERAS
1.300 - 1.950 mm



TN-X 1004 | 100HP



MOTOR:

Yuchai
4 cilindros
3,9 cm³ (centímetros cúbicos)
Tier III
Protector de motor






TRANSMISIÓN:

- Marcha 12+12
- Doble Tracción (4x4)
- Cambio de marcha mecánico



OTROS PUNTOS:

- Tanque de combustible 170 Lts.
- Toma de Fuerza 540 - 1000 RPM
- Dirección Hidráulica Independiente
- Peso Máximo 4245 kg
- Sistema hidráulico c/bomba de 50 LPM
- Tres Puntos de Levante
- Cabina Luxury
- Aire Acondicionado, Frío/Calor
- Iluminación Led
- Cámara Retrovisora
- Barra de Tiro Reforzada

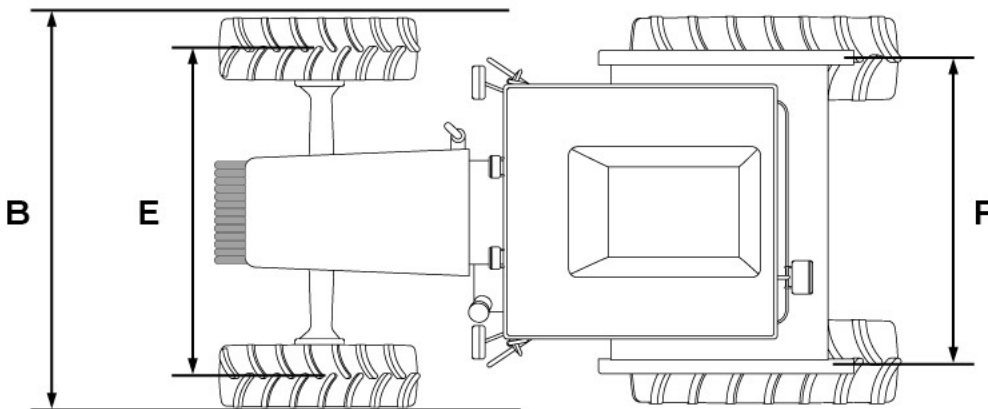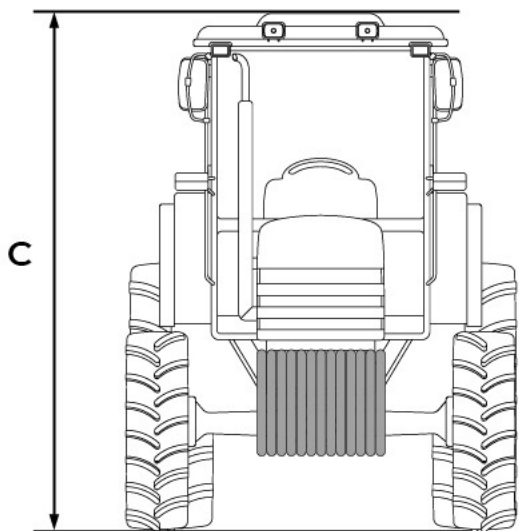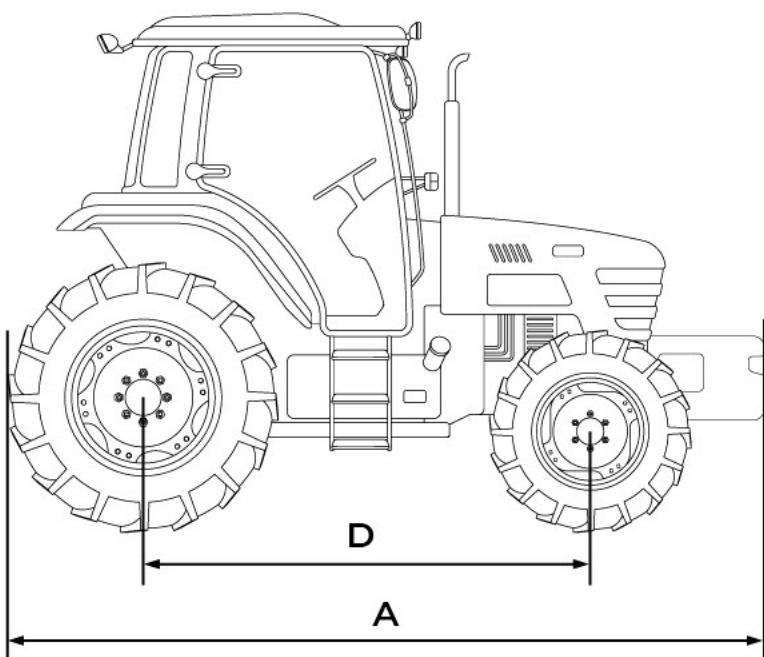

A | LARGO
4.600 mm

B | ANCHO
2.100 mm

C | ALTURA
2.950 mm

D | DISTANCIA EJES
2.350 mm

E | DISTANCIA RUEDAS DELANTERAS
1.300 - 1.950 mm

F | DISTANCIA RUEDAS TRASERAS
1.300 - 1.950 mm



TN-X 1204 | 120HP



MOTOR:

Yuchai
4 cilindros
3,9 cm³ (centímetros cúbicos)
Common Rail
Tier III
Protector de motor






TRANSMISIÓN:

- Marcha 12+12
- Doble Tracción (4x4)
- Cambio de marcha mecánico



OTROS PUNTOS:

- Tanque de combustible 170 Lts.
- Toma de Fuerza 540 - 1000 RPM
- Dirección Hidráulica Independiente
- Peso Máximo 4245 kg
- Sistema hidráulico c/bomba de 50 LPM
- Tres Puntos de Levante
- Cabina Luxury
- Aire Acondicionado, Frío/Calor
- Iluminación Led
- Cámara Retrovisora
- Barra de Tiro Reforzada

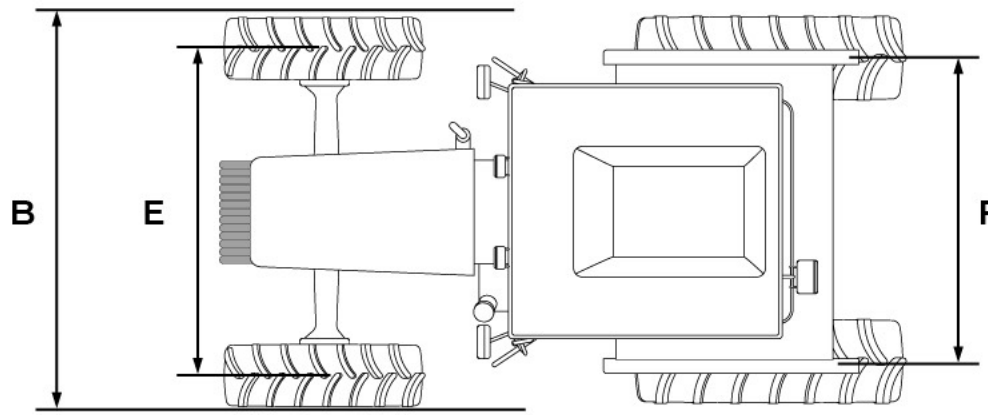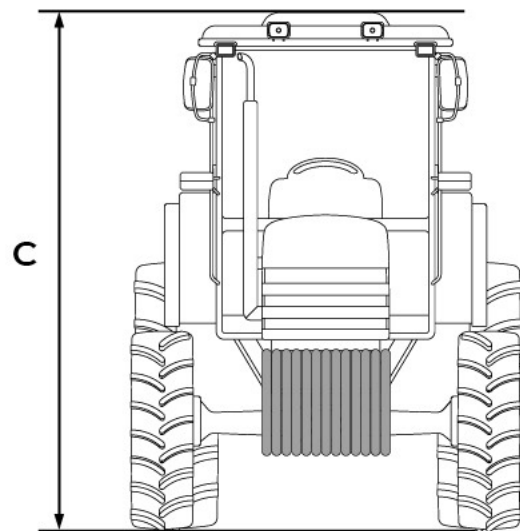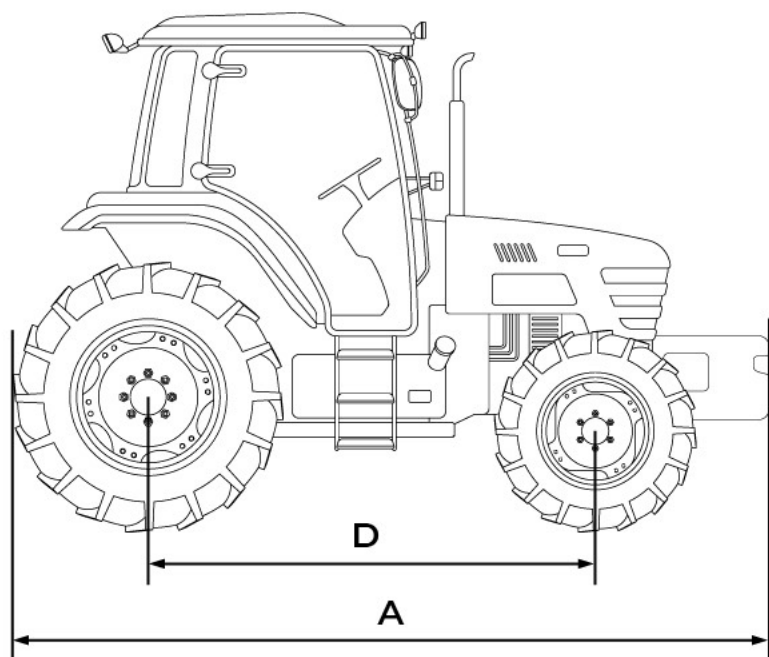

A | LARGO
4.600 mm

B | ANCHO
2.100 mm

C | ALTURA
2.950 mm

D | DISTANCIA EJES
2.350 mm

E | DISTANCIA RUEDAS DELANTERAS
1.300 - 1.950 mm

F | DISTANCIA RUEDAS TRASERAS
1.300 - 1.950 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TNX BAJA Y MEDIA POTENCIA



MOTOR		TN 804X	TN 904X	TN 1004 X	TN 1204 X
	Marca	Yuchai	Yuchai	Yuchai	Yuchai
	Potencia nominal	80 HP	90 HP	100 HP	120 HP
	Cilindros	4	4	4	4
	Cilindrada	3,9	3,9	3,9	3,9
	Admision	TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
	Sistema	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
TRANSMISIÓN	Tracción	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4
	Marcha	12+12	12+12	12+12	12+12
TOMA DE FUERZA	Velocidades	540 / 1000 RPM	540 / 1000 RPM	540 / 1000 RPM	540 / 1000 RPM
SISTEMA HIDRÁULICO	Bomba	Engranaje	Engranaje	Engranaje	Engranaje
	Caudal	60 LPM	60 LPM	60 LPM	60 LPM
	Tanque Hidráulico	18 LTS	18 LTS	18 LTS	18 LTS
	Sistema Load Sensing	NO	NO	NO	NO
	Salidas Hidráulicas	3	3	3	3
	Sistema de Freno	Hidráulico de Disco Húmedo	Hidráulico de Disco Húmedo	Hidráulico de Disco Húmedo	Hidráulico de Disco Húmedo
NEUMÁTICOS	Radiales delanteros	(320 85R 24)	(320 85R 24)	(320 85R 24)	(320 R85 24) o 420 70R 24
	Radiales traseros	(420 85R 34)	(420 85R 34)	(420 85R 34)	(420 R85 34) o 520 70R 34
	Versión Patón delantero	(12.4-24) o 14.9-24	(12.4-24) o 14.9-24	(12.4-24) o 14.9-24	12.4-24
	Versión Patón trasero	(16.9-34) o 18.4-30	(16.9-34) o 18.4-30	(16.9-34) o 18.4-34	16.9-34
	Versión Duales	No	No	No	No
LEVANTE DE 3 PUNTOS	Opcional	No	No	No	No
	Control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
	Levante	1632 KG	1836 KG	2040 KG	2040 KG
PARÁMETROS BÁSICOS	Voltaje	12v	12v	12v	12v
	Guarda Barros Delanteros	Movil	Movil	Movil	Movil
	Tanque de Combustible.	170 LTS	170 LTS	170 LTS	170 LTS
	Contrapesos delanteros	320 KG	320 KG	320 KG	320 KG
	Contrapesos traseros	180 KG	180 KG	180 KG	180 KG
	Peso Operativo	4245 KG	4245 KG	4245 KG	4245 KG
	Caño de Escape	Salida Lateral Derecha	Salida Lateral Derecha	Salida Lateral Derecha	Salida Lateral Derecha
CABINA	LUXURY	Limpia Parabrisas, Apertura de techo ventilador interno	Techo FOPS-ROPS	Limpia Parabrisas, Apertura de techo ventilador interno	Limpia Parabrisas, Apertura de techo ventilador interno
	Aire Acondicionado	FRÍO/CALOR	NO	FRÍO/CALOR	FRÍO/CALOR
	Asiento	Confort	Confort	Confort	Confort
	Luces de Trabajo	12 faros LED	12 faros LED	12 faros LED	12 faros LED
	Cámara Retrovisora 4/puntos	12"	NO	12"	12"
	Luces de Stop	Si, y Balizas	Si, y Balizas	Si, y Balizas	Si, y Balizas
	Freno de Estacionamiento	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
DIMENSIONES	Alto	2590	2700 mm.	2950 mm.	2950 mm.
	Ancho	2100 mm.	2100 mm.	2100 mm.	2100 mm.
	Largo	4600 mm.	4600 mm.	4600 mm.	4600 mm.
	Distancia entre ejes	2350 mm.	2350 mm.	2350 mm.	2350 mm.
	Distancia entre ruedas delanteras	1300 mm. - 1950 mm.	1300 mm. - 1950 mm.	1300 mm. - 1950 mm.	1300 mm. - 1950 mm.
	Distancia entre ruedas traseras	1300 mm. - 1950 mm.	1300 mm. - 1950 mm.	1300 mm. - 1950 mm.	1300 mm. - 1950 mm.

**Indecar Maquinarias**

Carmen de Areco
Ruta 7 Km 140.
Carmen de Areco, Buenos Aires.

2325 598241
ventas@indecargro.com.ar

Biofertil

Carmen de Areco
Ruta 51 km 118,6
Carmen de Areco, Buenos Aires

11 35020304
info@biofertilagro.com.ar

PT Farm

Carmen de Areco
Ruta 51 km 118,4
Carmen de Areco, Buenos Aires

11 35020304
info@ptfarmagro.com.ar

Indecar Maquinarias

Tandil
Colectora Pugliese 348.
Tandil, Buenos Aires.

249 4353273
administracion.tandil@indecargro.com.ar

Motorclick

Monte Buey
Dirección ruta 6 km 201.
Monte Buey, Córdoba.

2473407048
info@motorclick.com.ar

Mandrile y Aguirre

Arrecifes
Ruta 8 esq. Hipólito Irigoyen.
Arrecifes, Buenos Aires.

2478 454684 | 2478 405552
mandrile-aguirre@hotmail.com

Mandrile y Aguirre

Chivilcoy
Ruta 5 Km. 157,100.
Chivilcoy, Buenos Aires.

2478 454684 | 2478 405552
mandrile-aguirre@hotmail.com

Mandrile y Aguirre

Tres Arroyos
Ruta 3 Km. 694,500.
Tres Arroyos, Buenos Aires.

2478 454684 | 2478 405552
mandrile-aguirre@hotmail.com