



SERIE
TRL

50HP

65HP

70HP

Agilidad y confiabilidad para
tareas diarias en tambos y
establecimientos ganaderos.

POTENCIA QUE RINDE MÁS



BULL

TRL-704 | 70HP



MOTOR:

Yunnei
4 cilindros
3.9 cm³ (centímetros cúbicos)
Protector de motor 






TRANSMISIÓN:

- Marcha 12 + 12
- Inversor de Marcha Mecánico
- Doble Tracción (4x4)



OTROS PUNTOS:

- Bomba Hidráulica 45 LPM
- Dirección Hidráulica
- Tanque de combustible 70 Lts.
- Cabina Luxury
- Iluminación Led
- Aire Acondicionado Frío/Calor
- Cámara retrovisora
- Tres Puntos de levante
- Peso máximo 2740
- Toma de Fuerza 540-1000
- Barra de tiro Reforzada

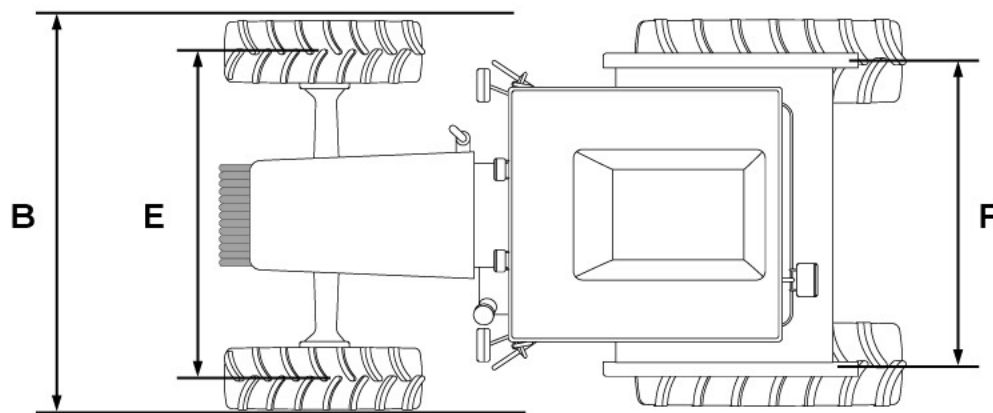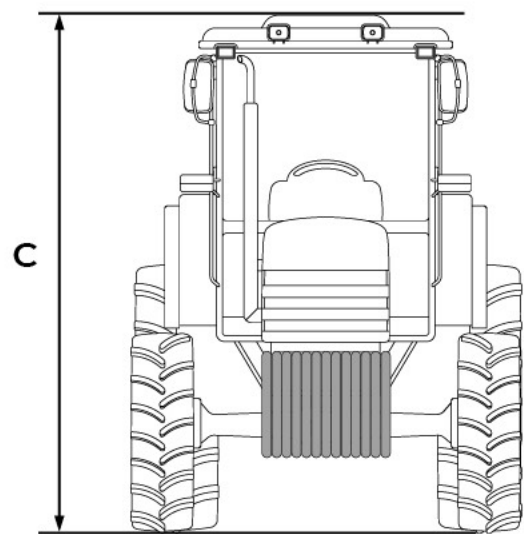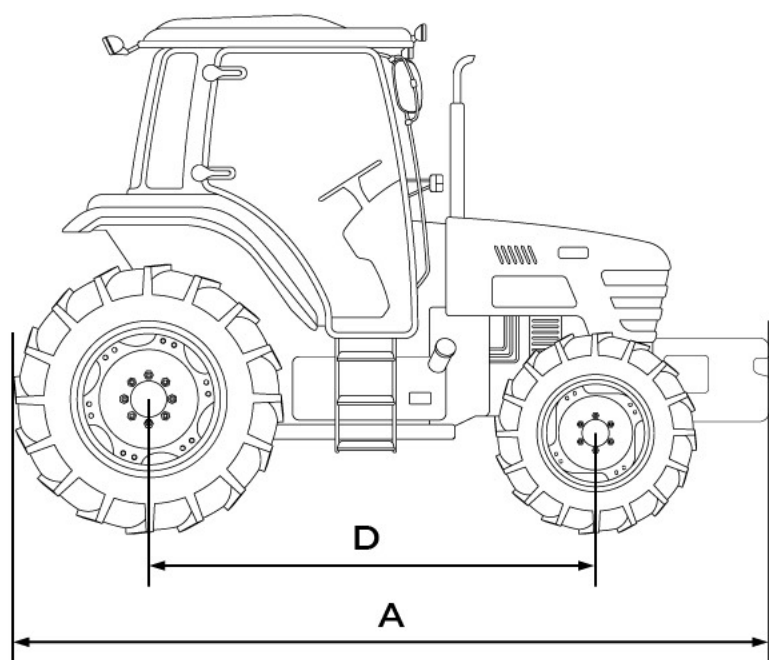

A | LARGO
4.115 mm

B | ANCHO
1.595 mm

C | ALTURA
2.590 mm

D | DISTANCIA EJES
2.030 mm

E | DISTANCIA RUEDAS DELANTERAS
1.300 - 1.550 mm

F | DISTANCIA RUEDAS TRASERAS
1.300 - 1.600 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRL BAJA POTENCIA



MOTOR		TRL-504	TRL-654	TRL-704
	Marca	Yunnei	Yunnei	Yunnei
	Potencia nominal	50	65	70 HP
	Cilindros	4	4	4
	Cilindrada	3.90 cm3	3.90 cm3	3.90 cm3
	Admision	ASPIRADO	ASPIRADO	ASPIRADO
	Sistema	Bomba Lineal	Bomba Lineal	Bomba Lineal
TRANSMISIÓN	Tracción	4 x 4	4 x 4	4 x 4
	Marcha	12+12	12+12	12+12
TOMA DE FUERZA	Velocidades	540 / 1000 RPM	540 / 1000 RPM	540 / 1000 RPM
SISTEMA HIDRÁULICO	Bomba	Engranajes	Engranajes	Engranajes
	Caudal	45 LPM	45 LPM	45 LPM
	Tanque Hidráulico	18 LTS	18 LTS	18 LTS
	Sistema Load Sensing	NO	NO	NO
	Salidas Hidráulicas	2	2	2
	Sistema de Freno	Mecánico	Mecánico	Mecánico
NEUMÁTICOS	Radiales delanteros	(300 70R 20) o 320 85R 24	(300 70R 20) o 320 85R 24	(300 70R 20) o 320 85R 24
	Radiales traseros	(380 85R 30) o 460 85R 30	(380 85R 30) o 460 85R 30	(380 85R 30) o 460 85R 30
	Versión Patón delantero	8.3-20	8.3-20	(7.5-16)
	Versión Patón trasero	12.4-28	12.4-28	(12.4-24)
	Versión Duales	No	No	No
LEVANTE DE 3 PUNTOS	Opcional	No	No	No
	Control	Mecánico	Mecánico	Mecánico
	Levante	918 KG	1326 KG	1326 KG
PARÁMETROS BÁSICOS	Voltaje	12v	12v	12v
	Guarda Barros Delanteros	Movil	Movil	Movil
	Tanque de Combustible.	70 LTS	70 LTS	70 LTS
	Contrapesos delanteros	160 KG	160 KG	160 KG
	Contrapesos traseros	180 KG	180 KG	180 KG
	Peso Operativo	2690 KG	2740 KG	2740 KG
	Caño de Escape	Salida Lateral Derecha	Salida Lateral Derecha	Salida Lateral Derecha
CABINA	LUXURY	Techo FOPS-ROPS	Techo FOPS-ROPS	Limpia Parabrisas. Apertura de techo ventilador interno
	Aire Acondicionado	NO	NO	FRÍO/CALOR
	Asiento	Confort	Confort	Confort
	Luces de Trabajo	10 faros LED	10 faros LED	10 faros LED
	Cámara Retrovisora 4/puntos	NO	NO	7"
	Luces de Stop	Si, y Balizas	Si, y Balizas	Si, y Balizas
	Freno de Estacionamiento	MANUAL	MANUAL	Manual
DIMENSIONES	Alto	1900 mm.	1900 mm.	2590 mm.
	Ancho	1595 mm.	1595 mm.	1595 mm.
	Largo	4115 mm.	4115 mm.	4115 mm.
	Distancia entre ejes	2030 mm.	2030 mm.	2030 mm.
	Distancia entre ruedas delanteras	1300 mm. - 1550 mm.	1300 mm. - 1550 mm.	1300 mm. - 1550 mm.
	Distancia entre ruedas traseras	1300 mm. - 1600 mm.	1300 mm. - 1600 mm.	1300 mm. - 1600 mm.



Indecar Maquinarias

Carmen de Areco
Ruta 7 Km 140.
Carmen de Areco, Buenos Aires.

2325 598241
ventas@indecargro.com.ar

Biofertil

Carmen de Areco
Ruta 51 km 118,6
Carmen de Areco, Buenos Aires

11 35020304
info@biofertilagro.com.ar

PT Farm

Carmen de Areco
Ruta 51 km 118,4
Carmen de Areco, Buenos Aires

11 35020304
info@ptfarmagro.com.ar

Indecar Maquinarias

Tandil
Colectora Pugliese 348.
Tandil, Buenos Aires.

249 4353273
administracion.tandil@indecargro.com.ar

Motorclick

Monte Buey
Dirección ruta 6 km 201.
Monte Buey, Córdoba.

2473407048
info@motorclick.com.ar

Mandrile y Aguirre

Arrecifes
Ruta 8 esq. Hipólito Irigoyen.
Arrecifes, Buenos Aires.

2478 454684 | 2478 405552
mandrile-aguirre@hotmail.com

Mandrile y Aguirre

Chivilcoy
Ruta 5 Km. 157,100.
Chivilcoy, Buenos Aires.

2478 454684 | 2478 405552
mandrile-aguirre@hotmail.com

Mandrile y Aguirre

Tres Arroyos
Ruta 3 Km. 694,500.
Tres Arroyos, Buenos Aires.

2478 454684 | 2478 405552
mandrile-aguirre@hotmail.com